



9 - 6	طن	الحفار المناسب
*9 - 8	طن	اللوادر ذات المحرث الخلفي
0,41	طن	الحجم
0.32	م <sup>3</sup>	سعة التحميل
150 - 130	بار	الضغط
20 >	بار	الضغط الخلفي
60 - 40	لتر / دقيقة.	تدفق الزيت**
800	مليمتر	قطر السلة
555	مليمتر	عمق السلة
950	مليمتر	الحجم أ
1220	مليمتر	الحجم ب
1010	مليمتر	الحجم ج

\*\* ملائم فقط على الذراع الخلفي للودر حفار (جرافة باكهو).

\*\*\* يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.



A

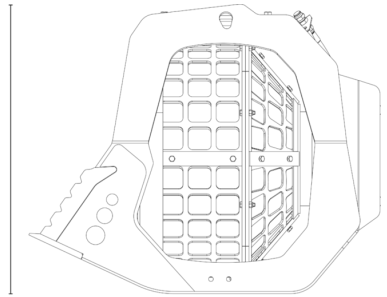

B

C

## الملحقات الاختيارية

مجموعة حماية القفص

عداد الساعة

## مجالات التطبيق



القنوات



البيئات المغلقة



الأنفاق



أعمال الطرق



الهدم



صيانة الغابات



الخضراء والزراعية  
المساحات



مواقع البناء في المدن



حفر للإزالة



إعادة التدوير

