


Alu parete-soffitto / wall-ceiling
LD0135; LD0130


A) L'installazione e la manutenzione va eseguita ad apparecchio spento. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Prima di iniziare i lavori di installazione, staccare l'interruttore di alimentazione generale. **B)** Modifiche o manomissioni del prodotto e il non rispetto delle indicazioni di seguito riportate possono rendere l'apparecchio pericoloso. **C)** L'apparecchio può raggiungere temperature elevate durante l'esercizio e pertanto occorre evitare il contatto con persone, animali o cose. **D)** I prodotti con IP54 sono idonei per uso esterno. **E)** Per la pulizia di tutte le superfici metalliche e plastiche utilizzare un panno morbido asciutto. **F)** La ditta Zafferano declina ogni responsabilità per danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.

A) Installation and maintenance must be done when full power is switched off. All operations should be performed by a specialized technician. Disconnect the general power switch before starting the installation work. **B)** Modifications or handling of the product and the non-respect of the information below may be dangerous. **C)** The unit can reach high temperatures during operation and therefore any kind of physical contact must be avoided. **D)** Product with IP54 rating are suitable for outdoor areas. **E)** Cleaning of all metal and plastic surfaces using a soft dry cloth. **F)** The company Zafferano assumes no responsibility for damages caused by a product installed not in accordance with instructions.


Distanza fori per fissaggio a muro
Distance holes for wall fixing

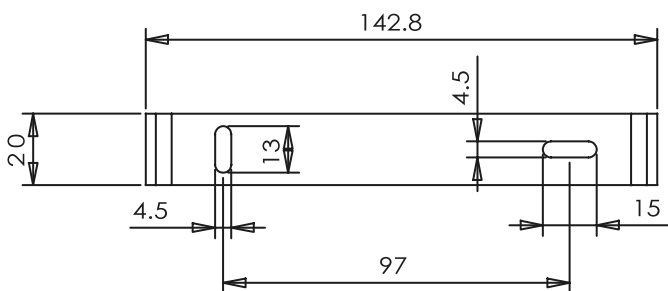


1

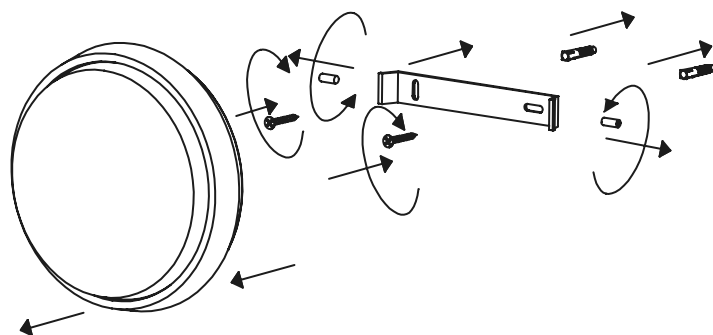

2

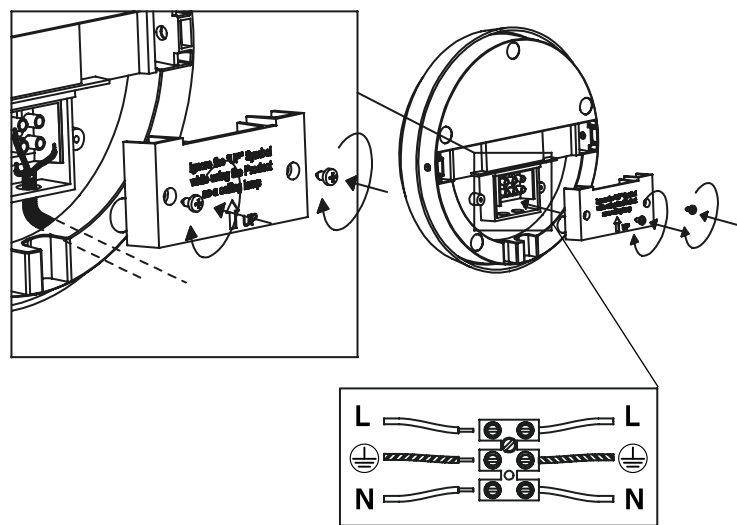

3

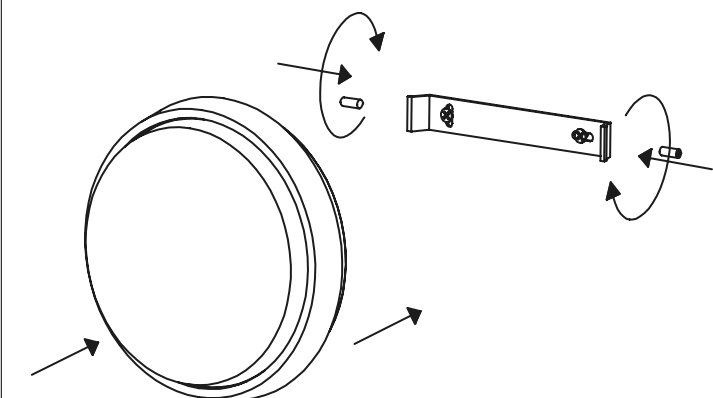

4

LED | 3000K | CRI>80 | 220-240V | 50/60 Hz | IP54

DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES	TOTAL WATT	LUMEN LED	BEAM ANGLE	LED POWER SUPPLY	LIGHT SOURCE CLASS
17,5 x 17,5 x 4,5 h cm / 6,7 x 6,7 x 1,6 h in	LD0135	B3 White; G3 Dark grey	10 W	1249 lm	110°	LED constant current 350mA 26V	E
∅ 17,5 x 4,5 h cm / ∅ 6,9 x 1,6 h in	LD0130	B3 White; G3 Dark grey	10 W	1019 lm	120°	LED constant current 350mA 26V	F



Scansiona il codice QR per vedere come sostituire i componenti esausti della lampada.

Scan the QR code to see how to replace the exhausted lamp components.



Visita il nostro sito per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle caratteristiche del prodotto
For more information and updates visit our website
www.zafferanoitalia.com

DESIGNED IN ITALY BY
ZAFFERANO SRL MADE IN PRC.
Zafferano srl Viale dell'Industria, 26
31055 Quinto di Treviso - Italy

NON INCLUSO
NOT INCLUDED