

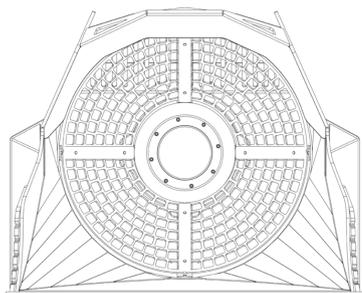


# BENNA VAGLIANTE MB-LS170 S2



A

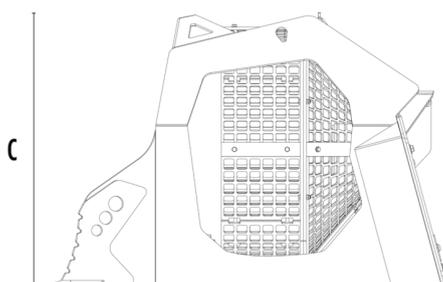

B



## CARATTERISTICHE TECNICHE



Terna consigliata

ton

8 - 15



Pala consigliata\*

ton

8 - 15

Peso

ton

1,45

Capacità di carico

m<sup>3</sup>

1,10

Pressione

bar

160 - 200

Contropressione

bar

< 20

Portata d'olio\*\*

l/min

80 - 100

Diametro cesto

mm

1200

Profondità cesto

mm

900

Dimensione A

mm

1670

Dimensione B

mm

1930

Dimensione C

mm

1360

\* Vedi normative di legge su carico e ribaltamento UNI ISO 14397 - 1:2008.

\*\* Il valore della portata idraulica minima deve essere raggiunto in concomitanza con la pressione di esercizio richiesta.

## ACCESSORI OPZIONALI

Contaore

Garanzia 24 mesi

## AREE DI APPLICAZIONE



Lavori stradali



Cave



Miniere



Gallerie



Ambienti chiusi



Riciclaggio inerti



Cantieri urbani



Manutenzione aree verdi e agricole