



# PINCE DE TRI

# MB-G350 S4

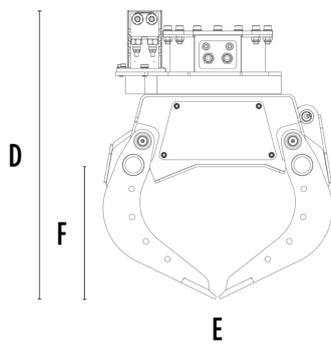

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

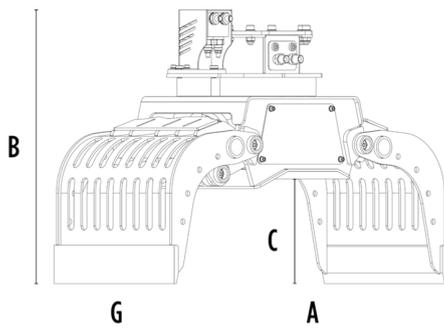

Pelle hydraulique recommandée	tonne	1,3 - 2,6
Poids	tonne	0,085
Capacité (griffes fermées)	m <sup>3</sup>	0,03
Rotation	Degrés	360°
Pression d'huile (rotation)	bar	130 - 170
Débit d'huile (rotation)	l/min	5 - 10
Pression d'huile maximale (ouverture - fermeture)	bar	180 - 220
Débit d'huile maximum (ouverture - fermeture)	l/min	15 - 20
Dimension A	mm	795
Dimension B	mm	570
Dimension C	mm	233
Dimension D	mm	615
Dimension E	mm	490
Dimension F	mm	283
Dimension G	mm	350

## OPTIONS

Kit benne preneuse	Kit plaque latérale dentée
Kit inverseur électrique (nécessaire pour pelle ayant 1 seule ligne) 12 V	Garantie de 24 mois

## DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions



Travaux routiers



Tunnels



Lieux clos



Canalisations



Chantiers urbains



Entretien des espaces  
verts et agricoles



Entretien des zones  
forestières

