


| | | |
|------------------|---------|-----------------------------------|
| 11,020 - 5,510 | lb | الحفار المناسب |
| **13,230 - 8,820 | lb | *اللوادر ذات المحرك الخلبي / لودر |
| 375 | lb | الحجم |
| 0.1 | cy | سعة التحميل |
| 3,191 - 2,901 | PSI | الضغط |
| 9 - 7 | gal/min | تدفق الزيت *** |
| 30 | in | الحجم A |
| 28 | in | الحجم B |
| 23 | in | الحجم C |

* تتحقق من القدرة التشغيلية المقدمة

** ملائم فقط على النزاع الخلبي للوادر حفار (جرافة باكيو).


*** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التسقيف المطلوب.

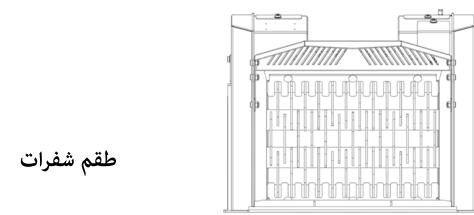

طقم شفرات



الشفرات في وضع مغلق *

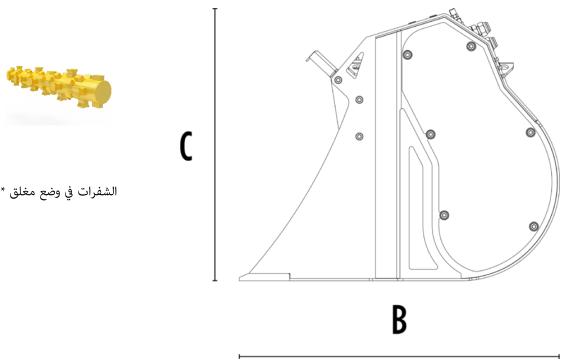

B

ضمان لمدة 24 شهراً

الملحقات الاختيارية

| | |
|--------------------|---------------------|
| طقم الغربله RQ15 | طقم الغربله RQ8 |
| حاوية حامل الشفرات | مجموعة RM mixer kit |

ضمان لمدة 24 شهراً

مجالات التطبيق

