


5 - 2,5	طن	الحفار المناسب
**6 - 4	طن	*اللوادر ذات المحراث الخلفي / لوادر
0,17	طن	الحجم
0.08	م3	سعة التحميل
220 - 200	بار	الضغط
35 - 25	لتر / دقيقة.	تدفق الزيت**
760	مليمتر	الحجم أ
700	مليمتر	الحجم ب
595	مليمتر	الحجم ج




* تحقق من القدرة التشغيلية المقدرة
** ملاءم فقط على الذراع الخلفي للوادر حفار (جرافة باكهو).
*** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

طقم شفرات


نوع التطبيق	تعديل *	
غربة التربة الرطبة / الجافة	mm 8	طقم الغرble RQ8
تهوية الأرض	mm 15	طقم الغرble RQ15
تهوية الأرض تهوية السماد تقليل الكربون النباتي تقليل الزجاج الحد من اللوح الجصي		مجموعة RM mixer kit



الشفرات في وضع مغلق *



A

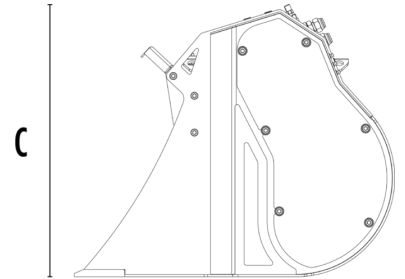

C

B

الملحقات الاختيارية

طقم الغرble RQ15	طقم الغرble RQ8
حاوية حامل الشفرات	مجموعة RM mixer kit

مجالات التطبيق



إعادة التدوير



القنوات



البيئات المغلقة



الأنفاق



أعمال الطرق



الخضراء والزراعية صيانة المساحات



المسابك



مواقع البناء في المدن



حفر للإزالة