



PINCE DE TRI

MB-G350 S4

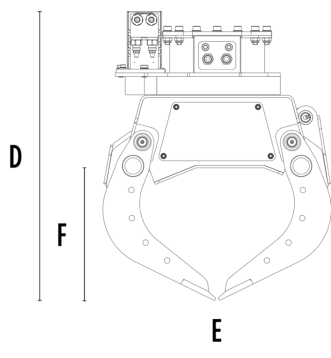

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

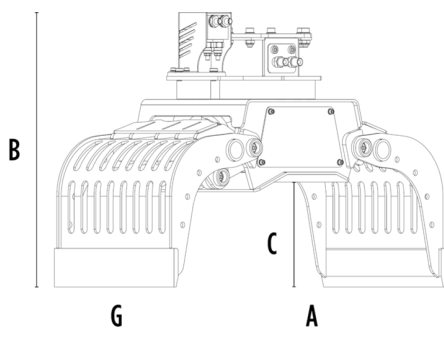

Pelle hydraulique recommandée	lb	2,860 - 5,730
Poids	lb	187
Capacité (griffes fermées)	cy	0.04
Rotation	Degree	360°
Pression d'huile (rotation)	PSI	1,885 - 2,466
Débit d'huile (rotation)	gal/min	1 - 3
Pression d'huile maximale (ouverture - fermeture)	PSI	2,611 - 3,191
Débit d'huile maximum (ouverture - fermeture)	gal/min	4 - 5
Dimension A	in	31
Dimension B	in	22
Dimension C	in	9
Dimension D	in	35
Dimension E	in	19
Dimension F	in	11
Dimension G	in	14

OPTIONS

Kit benne preneuse

Kit plaque latérale dentée

Kit inverseur électrique (nécessaire pour pelle ayant 1 seule ligne) 12 V

Garantie de 24 mois

DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions



Travaux routiers



Tunnels



Lieux clos



Canalisations



Chantiers urbains



Entretien des espaces
verts et agricoles



Entretien des zones
forestières

