



ŁYŻKA PRZESIEWAJĄCA MB-LS220 S2



A

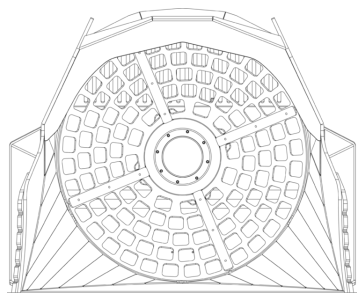

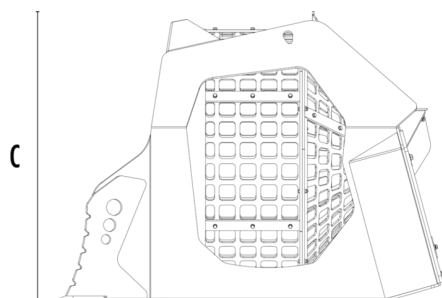

B

C



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Zalecana koparka	ton	-
	Zalecana ładowarka*	ton	15 - 25
	Waga	ton	2,8
	Ładowność	m ³	2.4
	Ciśnienie	bar	200 - 250
	Ciśnienie na powrocie	bar	< 20
	Przepływ oleju**	l/min	120 - 140
	Średnica kosza	mm	1600
	Głębokość kosza	mm	1225
	Wymiar A	mm	2180
	Wymiar B	mm	2355
	Wymiar C	mm	1790

* Zobacz przepisy prawne dotyczące załadunku i rozładunku UNI ISO 14397 - 1: 2008

** Wartość minimalnego przepływu hydraulicznego musi być osiągnięta w połączeniu z wymaganym ciśnieniem roboczym.

AKCESORIA OPCJONALNE

Licznik godzin

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Roboty drogowe



Kamieniołomy



Kopalnie



Tunele



Obszary zamknięte



Recykling odpadów



Utrzymanie terenów zielonych i rolnych