




# BALDE BRITADORE MB-L160 S2

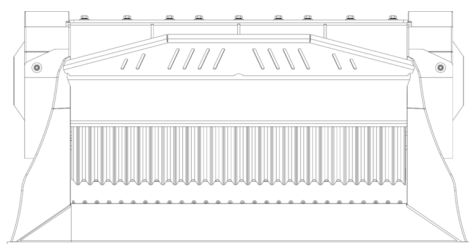

A

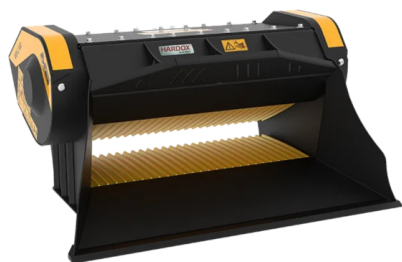

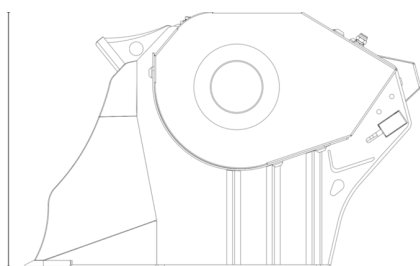


B

C



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Escavadora recomendada	lb	24,250 - 35,270
 Retroescavadora/Pá carregadora* recomendada	lb	15,430 - 24,250
 Mini carregadora recomendada*	lb	11,020 - 15,430
Peso	lb	3,197
Capacidade de carga	cy	0,46
Pressão	PSI	2,901 - 4,061
Contrapressão	PSI	< 145
Fluxo de óleo**	gal/min	29 - 53
Largura da boca	in	46
Altura da boca	in	11
Dimensão A	in	64
Dimensão B	in	51
Dimensão C	in	33

\* Consulte as normas legais sobre carregamento e basculamento UNI ISO 14397 - 1:2008

\*\* O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Nebulizador

Horímetro

Garantia de 24 meses

## ÁREAS DE APLICAÇÃO



Demolições



Obras rodoviárias



Reciclagem de inertes



Estaleiros urbanos