


# ДРОБИЛЬНЫЙ КОВШ MB-L200 S2



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

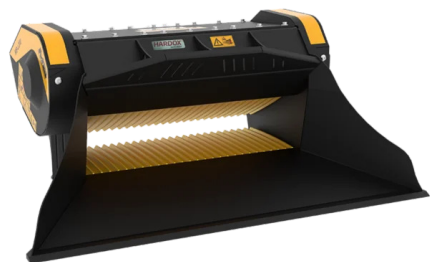

Рекомендуемый экскаватор	Тонна	12 - 17
Рекомендуемый экскаватор-погрузчик/ погрузчик*	Тонна	7 - 12
Рекомендуемый мини погрузчик*	Тонна	6 - 8
<b>Вес</b>	Тонна	1,5
<b>Вместимость</b>	м3	0.43
<b>Давление</b>	бар	200 - 280
<b>Обратное давление</b>	бар	< 10
<b>Расход масла**</b>	л/мин	120 - 200
<b>Ширина входного отверстия</b>	мм	1185
<b>Высота входного отверстия</b>	мм	280
<b>Размер А</b>	мм	2030
<b>Размер В</b>	мм	1435
<b>Размер С</b>	мм	835

\* Проверьте номинальную рабочую мощность.  
\*\* Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Распылитель | Счетчик моточасов

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос




Дорожные работы




Переработка инертных материалов



Городские строительные площадки

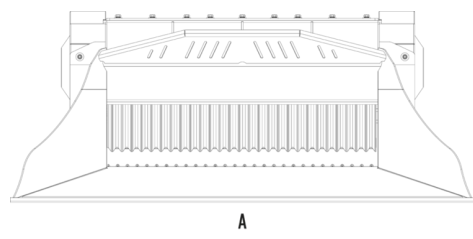

A

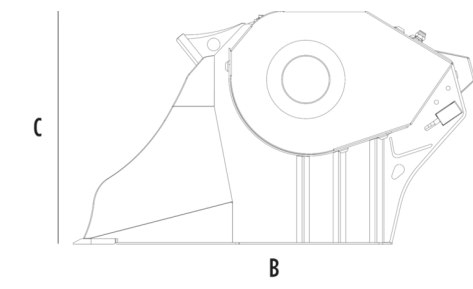

B

