





A



B

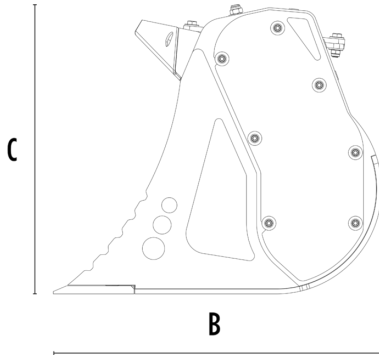

## TEKNİK ÖZELLİKLER








	Tavsiye edilen ekskavatör	lb	11,020 - 22,050
	Kazıcı/Yükleyici* önerilir	lb	17,640 - 19,840**
	Tavsiye edilen bekoloder*	lb	6,610 - 8,820
	Ağırlık	lb	1,058
	Yük kapasitesi	cy	0.2
	Basınç	PSI	2,901 - 3,626
	Yağ akışı***	gal/min	20 - 26
	Boyut A	in	48
	Boyut B	in	32
	Boyut C	in	28

\* Lütfen makinenin Nominal Çalışma Kapasitesini doğrulayın.

\*\* Keçenin arka koluna takılabilir.

\*\*\* Gerekli çalışma basıncıyla birlikte minimum hidrolik akış değerine ulaşılmalıdır.

## ROTOR KİTİ










	AYAR*	İŞLEME TÜRÜ
	0.30 in	Islak/kuru toprak taraması Toprak havalandırma
	0.8 in	
	2.0 in	
		Toprak havalandırma Kompost havalandırma Bitkisel karbonun azaltılması Cam azaltma Alçıpan azaltma
	0.30 in	Islak/kuru toprak taraması
	0.60 in	
	1.40 in	Küçük yaprakların ve dalların parçalanması Kompostlama

\* Rotor kapalı konumda.

## UYGULAMA ALANLARI

RQ8 Tarama kiti	RQ20 Tarama kiti
RQ50 Tarama kiti	RM Karıştırıcı kiti
RE8 İnce eleme kiti	RE16 İnce eleme kiti
RC Kompostlama kiti	Pervane tutucu konteyner
24 Ay garanti	

## UYGULAMA ALANLARI

				
Yol çalışmaları	Galeriler	Kapalı ortamlar	Kanalizasyonlar	Geri dönüşüm ve kompostlama
				
Kazi çalışmaları	Kentsel çalışma alanları	Dökümhaneler	Çevresel iyileştirme	