



# TŘÍDICÍ ROTOROVÁ LŽICE MB-HDS523

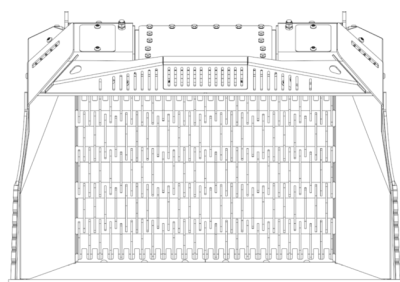

A



B








## TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Doporučené rypadlo	lb	66,140 - 99,210
Hmotnost	lb	7,386
Kapacita	cy	2.62
Tlak	PSI	3,626 - 4,351
Průtok oleje*	gal/min	61 - 66
Rozměr A	in	92
Rozměr B	in	59
Rozměr C	in	64

\* Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

## SADA ROTORŮ

SADA	VELIKOST*	TYP ZPRACOVÁNÍ
 RQ8 Sada ke třídění	0.30 in	Třídění vlhké/ suché zeminy Provzdušnění terénu
 RQ20 Sada ke třídění	0.8 in	
 RQ50 Sada ke třídění	2.0 in	
 RM Sada pro drcení		Provzdušnění terénu Provzdušnění kompostu Zpracování uhlí Zpracování skla Zpracování sádrokartonu
 RE8 Pro jemné třídění	0.30 in	Třídění vlhké/ suché zeminy
 RE16 Pro jemné třídění	0.60 in	
 RC Pro kompostování	1.40 in	Zpracování listů a malých větvíček Kompostování

\* Rotor v uzavřené pozici.

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

RQ8 Sada ke třídění	RQ20 Sada ke třídění
RQ50 Sada ke třídění	RM Sada pro drcení
RE8 Pro jemné třídění	RE16 Pro jemné třídění
RC Pro kompostování	Držák na rotory
Záruka 24 měsíců	

## OBLASTI POUŽITÍ



Lomy



Doly



Kanalizace



Recyklace



Výkopové a zemní práce



Slévárny



Údržba zeleně a zemědělských ploch

