



# TŘÍDICÍ KOŠ MB-S18 S4



A

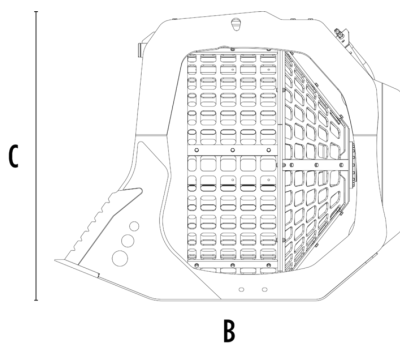

B

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Doporučené rypadlo	tun	20 - 35
Hmotnost	tun	2
Kapacita	m <sup>3</sup>	2,40
Tlak	bar	200 - 250
Zpětný tlak	bar	< 20
Průtok oleje*	l/min	120 - 140
Průměr koše	mm	1600
Hloubka koše	mm	1225
Rozměr A	mm	1840
Rozměr B	mm	2260
Rozměr C	mm	1870

\* Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

## VOLITELNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Skrápění proti prachu	Počítač hodin
Sada na ochranu koše	Záruka 24 měsíců

## OBLASTI POUŽITÍ



Demolice



Silniční práce



Lomy



Doly



Tunely



Uzavřená prostředí



Kanalizace



Recyklace



Výkopové a zemní práce



Městská staveniště



Slévárny



Údržba zeleně a zemědělských ploch



Údržba lesních ploch



Práce ve vodě

