





ŁYŻKA KRUSZĄCA MB-L200 S2

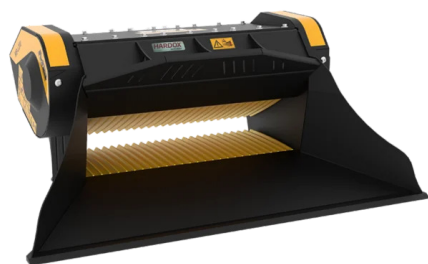

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Zalecana koparka	lb	26,460 - 37,480
	Zalecane koparko – ładowarka/ *ładowarka	lb	15,430 - 26,460
	Zalecana mini ładowarka*	lb	13,230 - 17,640
	Waga	lb	3,307
	Ładowność	cy	0.56
	Ciśnienie	PSI	2,901 - 4,061
	Ciśnienie na powrocie	PSI	< 145
	Przepływ oleju**	gal/min	32 - 53
	Szerokość otwarcia	w	47
	Wysokość otwarcia	w	11
	Wymiar A	w	80
	Wymiar B	w	56
	Wymiar C	w	33

* Zobacz przepisy prawne dotyczące załadunku i rozładunku UNI ISO 14397 - 1: 2008

** Wartość minimalnego przepływu hydraulicznego musi być osiągnięta w połączeniu z wymaganym ciśnieniem roboczym.

AKCESORIA OPCJONALNE

Ogranicznik zapylenia

Licznik godzin

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Wyburzenia




Roboty drogowe




Recykling odpadów



Miejskie place budowy

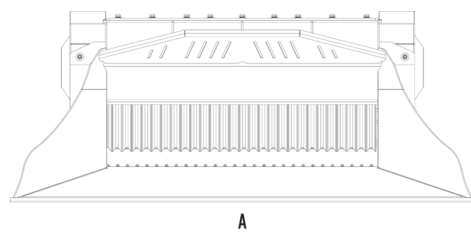

A

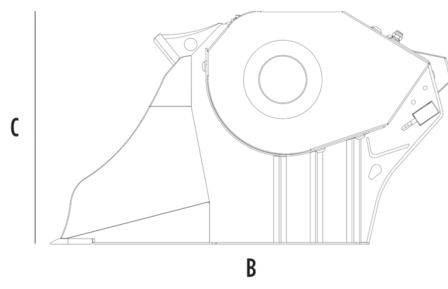

B

