


Home 230V _parete-soffitto



Paletto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in policarbonato trasparente. L'elevato grado di protezione (IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

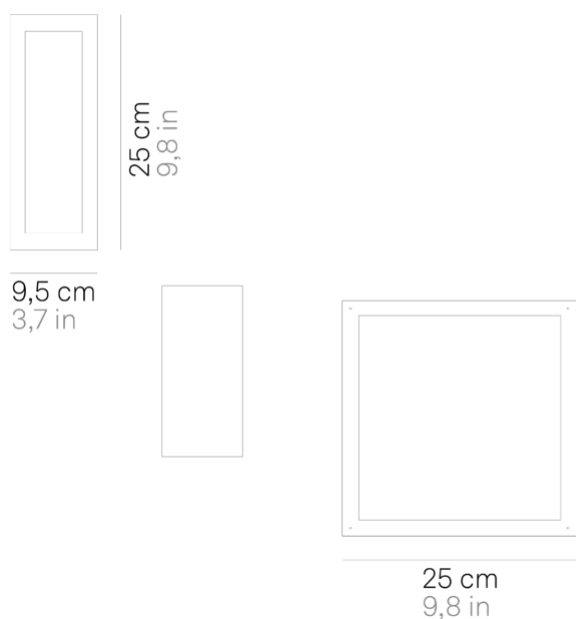

LED non dimmerabile IP54

LD0251

| | | | | | |
|---|--------|-----------|---|--------------|-----------|
|  | Bianco | B3 |  | Grigio scuro | G3 |
|  | Corten | R3 | | | |



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC
Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy
www.zafferanoitalia.com

Home 230V _parete-soffitto

Specifiche illuminotecniche

| | |
|-------------------------------------|---------|
| sorgente | LED |
| tipologia | SMD |
| potenza totale | 20 W |
| potenza scheda LED | 19.4 W |
| temperatura colore | 3000 K |
| lumen lampada | 1060 lm |
| lumen LED | 2926 lm |
| fascio luminoso | 122° |
| CRI | > 80 |
| classe energetica sorgente luminosa | D |
| sensore di presenza | NO |

Specifiche elettriche

| | |
|------------------|----------|
| classe | 1 |
| tensione di rete | 220-240V |
| frequenza | 50/60 Hz |
| input driver | 220-240V |
| output driver | 220 mA |

ACCESSORI
