




18 - 10	طن	الحفار المناسب
1,65	طن	الحجم
0,55	م ³	سعة التحميل
280 - 220	بار	الضغط
10 >	بار	الضغط الخلفي
150 - 120	لتر / دقيقة*	تدفق الزيت*
610	مليمتر	عرض الفم
500	مليمتر	ارتفاع الفم
1000	مليمتر	الحجم أ
1745	مليمتر	الحجم ب
1100	مليمتر	الحجم ج

* ** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

الملحقات الاختيارية

عداد الساعة	البخاخ
ضمان لمدة 24 شهرًا	مزيل الحديد 24 فولت



A

مجالات التطبيق



القنوات



البيئات المغلقة



صيانة الغابات



الأنفاق



المسابك



أعمال الطرق




مواقع البناء في المدن



الهدم



إعادة التدوير

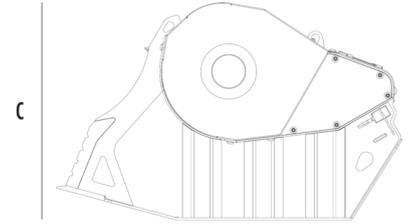

B

