



TŘÍDICÍ KOŠ MB-LS220 S2

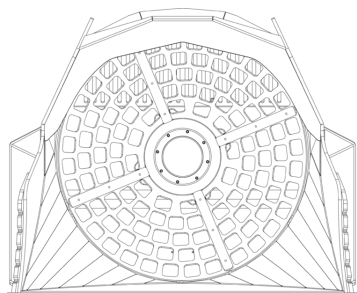

A

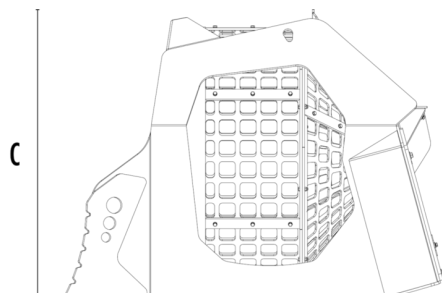

B

C



TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Doporučený nakladač*	lb	33,100 - 55,120
Hmotnost	lb	6,173
Kapacita	cy	3.14
Tlak	PSI	2,901 - 3,626
Zpětný tlak	PSI	< 290
Průtok oleje**	gal/min	32 - 37
Průměr koše	in	63
Hloubka koše	in	48
Rozměr A	in	86
Rozměr B	in	93
Rozměr C	in	70

* Viz norma o zatížení a převrácení UNI ISO 14397 - 1: 2008.

** Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Počítač hodin

Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ



Silniční práce



Lomy



Doly



Tunely



Uzavřená prostředí



Recyklace



Údržba zeleně a
zemědělských
ploch