
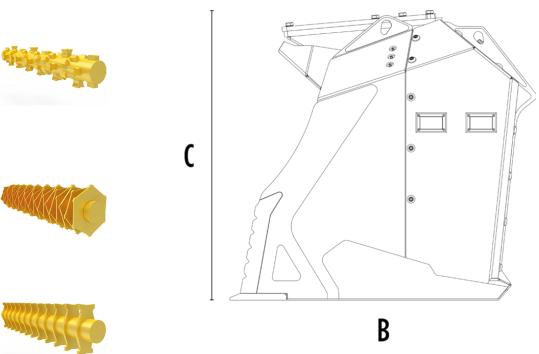


55,910 - 39,680	lb	الحفار المناسب
30,860 - 24,250	lb	*اللوادر ذات المحرك الخلفي / لودر
4,629	lb	الحجم
1.77	cy	سعة التحميل
4,351 - 3,626	PSI	الضغط
42 - 32	gal/min	**تدفق الزيت
81	in	الحجم A
53	in	الحجم B
49	in	الحجم C

* تتحقق من القدرة التشغيلية المقدرة

** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لبعض التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب.

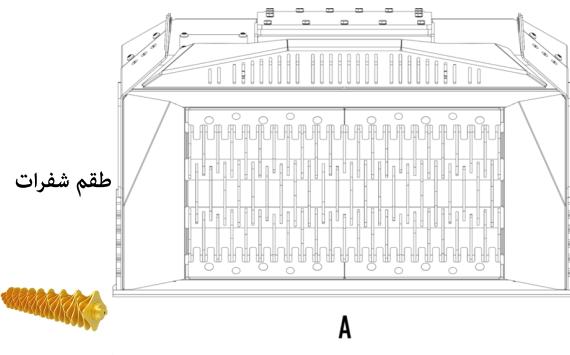

نوع التطبيق	*	تعديل *	
غربلة التربة الرطبة / الحاجة تهوية الأرض	in 0.30 in 0.8 in 2.0	RQ8 RQ20 RQ50	طقم الغربله
تهوية الأرض تهوية السماد تقليل الكربون النباتي تقليل الزجاج الحد من اللوح الجصي			مجموعة RM mixer kit
غربلة التربة الرطبة / الحاجة	in 0.30 in 0.60	RE8 RE16	مجموعة الغربلة الدقيقة
سحق الأوراق والأغصان الصغيرة السماد	in 1.40	عدة سماد RC	

الملحقات الاختبارية

طقم الغربله RQ20	طقم الغربله RQ8
مجموعة RM mixer kit	طقم الغربله RQ50
مجموعة الغربلة الدقيقة RE16	مجموعة الغربلة الدقيقة RE8
حاوية حامل الشفرات	عدة سماد RC

مجالات التطبيق

البيات المخلقة	الأفاق	مناجم	محاجر	أعمال الطرق	القنوات	الخضرة والزراعة صيانة المساحات
المسابك	موقع البناء في المدن	حفر للإزالة	إعادة التدوير			