



ПРОСЕИВАЮЩИЙ КОВШ MB-S14 S4



A

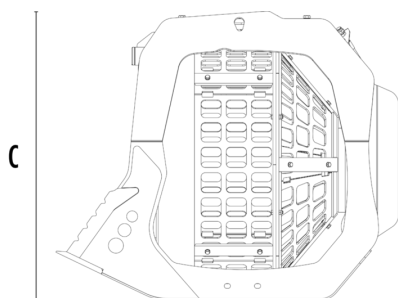

B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рекомендуемый экскаватор	Тонна	9 - 20
Вес	Тонна	1,1
Вместимость	м ³	1,10
Давление	бар	150 - 200
Обратное давление	бар	< 20
Расход масла*	л/мин	60 - 80
Диаметр корзины	мм	1200
Глубина корзины	мм	900
Размер А	мм	1400
Размер В	мм	1700
Размер С	мм	1440

* Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Распылитель	Счетчик моточасов
Комплект для защиты каркаса	Гарантия 24 месяца

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос



Дорожные работы



Карьеры



Шахты



Туннели



Закрытые помещения



Прокладка трубопроводов



Переработка инертных материалов



Выемка и земляные работы



Городские строительные площадки



Литейное производство



Благоустройство зеленых зон и сельскохозяйств земель



Содержание и обслуживание лесных районов

