



# ДРОБИЛЬНЫЙ КОВШ MB-C50 S4

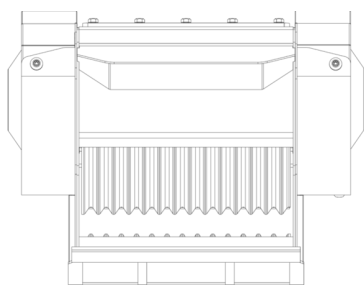

A

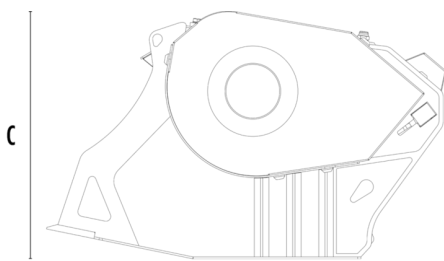

B

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рекомендуемый экскаватор фунт 14,330 - 22,050



Рекомендуемый экскаватор-погрузчик фунт 17,640 - 19,840\*

Вес фунт 1,653

Вместимость куб. футов 0.20

Давление PSI 2,901 - 3,626

Обратное давление PSI < 145

Расход масла\*\* гал/мин 24 - 32

Ширина входного отверстия дюймов 23

Высота входного отверстия дюймов 11

Размер A дюймов 39

Размер B дюймов 49

Размер C дюймов 30

\* \* Можно установить только на заднюю стрелу экскаватора-погрузчика.

\*\* Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Распылитель

Счетчик моточасов

Гарантия 24 месяца

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос



Дорожные работы



Туннели



Закрытые помещения



Прокладка трубопроводов



Переработка инертных материалов



Городские строительные площадки



Содержание и обслуживание лесных районов

