


6,170 - 2,860	lb	الحفار المناسب
**8,820 - 6,610	lb	*اللوادر ذات المحراث الخلفي / لودر
216	lb	الحجم
0.07	cy	سعة التحميل
3,191 - 2,901	PSI	الضغط
9 - 7	gal/min	تدفق الزيت**
29	in	الحجم أ
21	in	الحجم ب
19	in	الحجم ج

\* تحقق من القدرة التشغيلية المقدرة

\*\* ملاءم فقط على الذراع الخلفي للودر حفار (جرافة باكهو).

\*\*\* يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

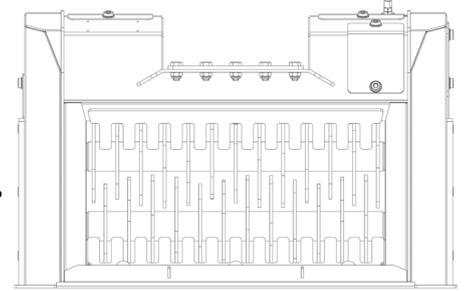


طقم شفرات



A



مجموعة RM mixer kit

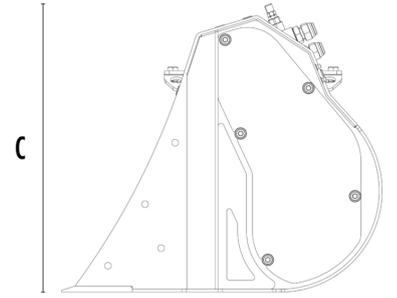

C

الشفرات في وضع مغلق \*

B

نوع التطبيق	تعديل *	
غربة التربة الرطبة / الجافة	in 0.30	طقم الغريلة RQ8
تهوية الأرض	in 0.6	طقم الغريلة RQ15
تهوية الأرض		
تهوية السماد		
تقليل الكربون النباتي		
تقليل الزجاج		
الحد من اللوح الجصي		
		مجموعة RM mixer kit
		طقم الغريلة RQ8
		مجموعة RM mixer kit
		حاوية حامل الشفرات

الملحقات الاختيارية

مجالات التطبيق



إعادة التدوير



القنوات



البيئات المغلقة



الأنفاق



أعمال الطرق



الخضراء والزراعية صيانة المساحات



المسابك



مواقع البناء في المدن



حفر للإزالة

