

19,840 - 13,230	lb	الحفار المناسب
*19,840 - 17,640	lb	اللوادر ذات المحرث الخلفي
904	lb	الحجم
0.42	cy	سعة التحميل
2,176 - 1,885	PSI	الضغط
290 >	PSI	الضغط الخلفي
16 - 11	gal/min	تدفق الزيت**
31	in	قطر السلة
22	in	عمق السلة
37	in	الحجم أ
48	in	الحجم ب
40	in	الحجم ج

** ملانم فقط على الذراع الخلفي للودر حفار (جرافة ياكهو).

*** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

الملحقات الاختيارية

مجموعة حماية القفص

عداد الساعة



القنوات



البيئات المغلقة



الأنفاق



أعمال الطرق



الهدم



صيانة الغابات



الخضراء والزراعية صيانة
المساحات



مواقع البناء في المدن




حفر للإزالة




إعادة التدوير

مجالات التطبيق



A

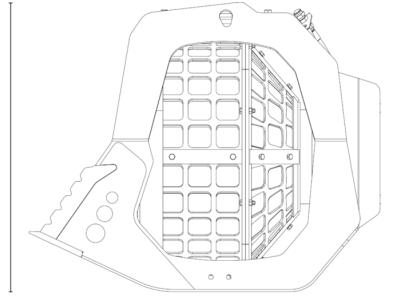

B

