



# FRESADORA HIDRÁULICA MB-R700





A

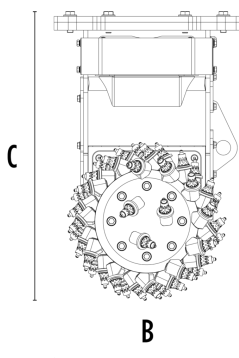

B



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Excavadora aconsejada	ton	6 - 13
 Minicargador aconsejado*	ton	6 - 10
Peso	ton	0,6
Presión	bar	300 - 350
Contrapresión	bar	< 4
Caudal de aceite**	l/min	110 - 180
Ancho de corte	mm	890
Fuerza sobre el diente	N	19600
Velocidad/Min ( mínima - máxima)	rpm	80 - 110
Par de salida	Nm	5000
Diámetro del tambor	mm	500
Dimensión A	mm	895
Dimensión B	mm	500
Dimensión C	mm	930

\* Mira norma jurídica sobre carga y vuelco UNI ISO 14397 - 1:2008.

\*\* El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

## ACCESORIOS OPCIONALES

Nebulizador	Kit de tambor intercambiable (low-set / full-set)
Kit de picos roca o asfalto	Garantía de 24 meses

## ÁREAS DE APLICACIÓN

