

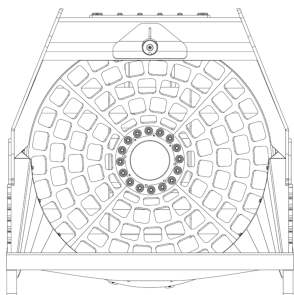


# ПРОСЕИВАЮЩИЙ КОВШ MB-S23



A

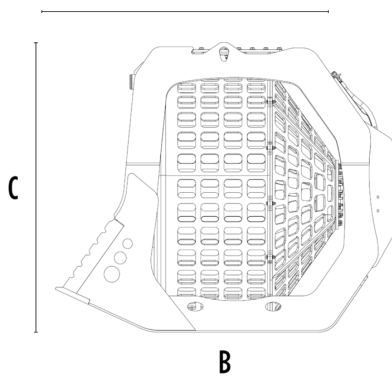

B

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рекомендуемый экскаватор	Тонна	35 - 50
Вес	Тонна	3,66
Вместимость	м <sup>3</sup>	3,75
Давление	бар	320 - 350
Обратное давление	бар	< 5
Расход масла*	л/мин	160 - 180
Диаметр корзины	мм	1970
Глубина корзины	мм	1490
Размер A	мм	2320
Размер B	мм	2840
Размер C	мм	2350

\* Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Распылитель

Счетчик моточасов

Гарантия 24 месяца

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос



Дорожные работы



Карьеры



Шахты



Прокладка трубопроводов



Переработка инертных материалов



Выемка и земляные работы



Литейное производство



Работа в воде

