



CUCHARA CRIBADORA MB-S10 S4



A

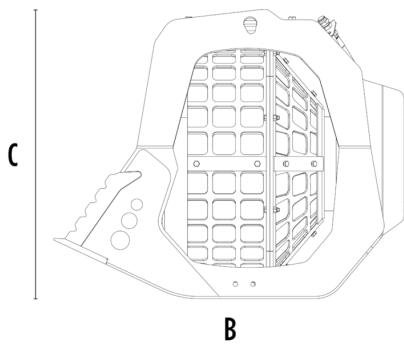

B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Excavadora aconsejada

ton

6 - 9



Retrocargadora aconsejada

ton

8 - 9*

Peso

ton

0,41

Capacidad de carga

m³

0,32

Presión

bar

130 - 150

Contrapresión

bar

< 20

Caudal de aceite**

l/min

40 - 60

Diámetro de la canasta

mm

800

Profundidad de la canasta

mm

555

Dimensión A

mm

950

Dimensión B

mm

1220

Dimensión C

mm

1010

* Se puede aplicar solo en el brazo posterior de la retrocargadora.

** El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

ACCESORIOS OPCIONALES

Contador de horas

Kit protección jaula

Garantía de 24 meses

ÁREAS DE APLICACIÓN



Demoliciones



Obras viales



Galerías



Ambientes cerrados



Canalizaciones



Reciclaje de inertes



Excavaciones y desmontes



Obras urbanas



Mantenimiento de áreas verdes y agrícolas



Mantenimiento de áreas forestales

