
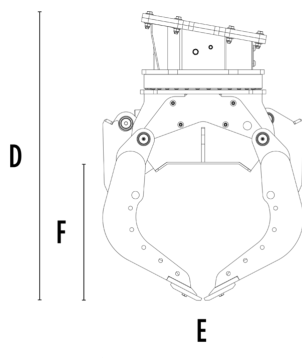


# SORTÝROVACÍ DRAPÁK MB-G1200 S4

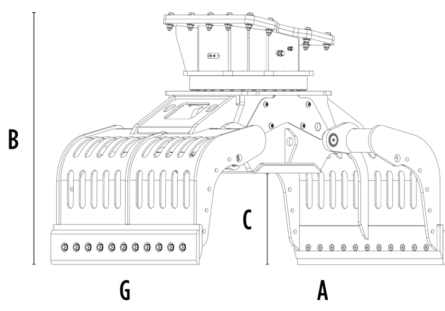

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Doporučené rypadlo	lb	39,680 - 66,140
Hmotnost	lb	3,637
Kapacita (zavřené drápy)	cy	0.93
Rotace	Degree	360°
Tlak oleje (pro rotaci)	PSI	2,901 - 3,626
Průtok oleje (pro rotaci)	gal/min	8 - 11
Maximální tlak oleje (otevření - zavření)	PSI	4,351 - 5,076
Maximální průtok oleje (otevření - zavření)	gal/min	18 - 24
Rozměr A	in	83
Rozměr B	in	57
Rozměr C	in	23
Rozměr D	in	66
Rozměr E	in	47
Rozměr F	in	32
Rozměr G	in	49

## VOLITELNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Multifunkční čepele	Kryty na uzavření drapáku
Sada pro vylepšení vnitřního úchopu	Gumové zvedací profily
Sada ke zvýšení rotační síly	Elektrická sada (pro funkci 2 okruhů) 12 v
Remote power control system	Záruka 24 měsíců

## OBLASTI POUŽITÍ



Demolice



Uzavřená prostředí



Silniční práce



Kanalizace



Lomy



Městská staveniště



Doly



Údržba zeleně a zemědělských ploch



Tunely



Údržba lesních ploch

