



# BALDE CRIVO MB-LS220 S2



A

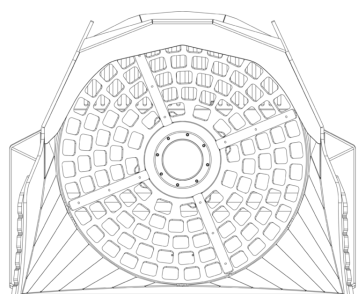

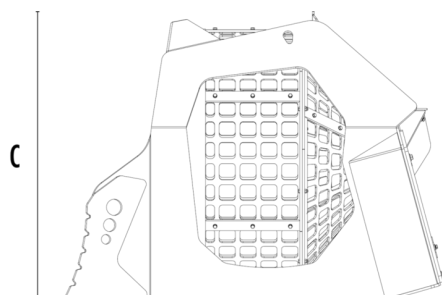

C

B



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Escavadora recomendada	ton	-
 Pá carregadora recomendada*	ton	15 - 25
Peso	ton	2,8
Capacidade de carga	m <sup>3</sup>	2,40
Pressão	bar	200 - 250
Contrapressão	bar	< 20
Fluxo de óleo**	l/min	120 - 140
Diâmetro cesto	mm	1600
Profundidade cesto	mm	1225
Dimensão A	mm	2180
Dimensão B	mm	2355
Dimensão C	mm	1790

\* Consulte as normas legais sobre carregamento e basculamento UNI ISO 14397 - 1:2008

\*\* O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Horímetro

Garantia de 24 meses

## ÁREAS DE APLICAÇÃO



Obras rodoviárias



Pedreiras



Minas



Túneis



Ambientes fechados



Reciclagem de inertes



Manutenção de áreas verdes e agrícolas