



ФРЕЗА MB-R700





A

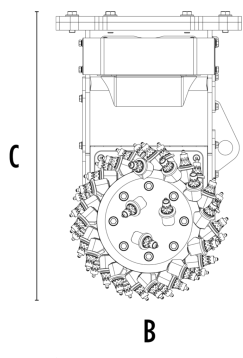

B



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Рекомендуемый экскаватор	фунт	13,230 - 28,660
	Рекомендуемый мини погрузчик*	фунт	13,230 - 22,050
	Вес	фунт	1,323
	Ширина резки	in	35
	Сила воздействия на зуб	фунт-фут	14,456
	Скорость/Мин. (минимальная - максимальная)	об/мин	80 - 110
	Выходной крутящий момент	Нм	5,000
	Давление	PSI	4,351 - 5,076
	Обратное давление	PSI	< 58
	Расход масла**	гал/мин	29 - 48
	Диаметр барабана	in	20
	Размер A	in	35
	Размер B	in	20
	Размер C	in	37

* Проверьте номинальную рабочую мощность.

** Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Распылитель	Сменный набор барабанов (неполный набор/ полный набор)
Набор зубьев горная порода или асфальт	Гарантия 24 месяца

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос



Дорожные работы



Туннели



Закрытые помещения



Прокладка трубопроводов



Выемка и земляные работы



Городские строительные площадки



Благоустройство зеленых зон и сельскохозяйственных земель



Работа в воде



Профилерование