



GODET CONCASSEUR BF60.1 S4



A

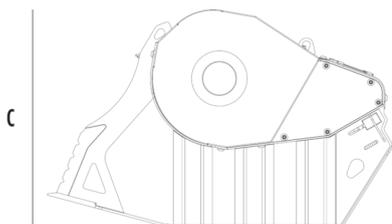

B

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Pelle hydraulique recommandée	tonne	10 - 18
Poids	tonne	1,65
Capacité de charge	m ³	0,55
Pression	bar	220 - 280
Contre-pression	bar	< 10
Débit d'huile*	l/min	120 - 150
Largeur de la bouche	mm	610
Hauteur de la bouche	mm	500
Dimension A	mm	1000
Dimension B	mm	1745
Dimension C	mm	1100

* La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandée.

OPTIONS

Brumisateur	Compteur
Électro aimant 24 V	Garantie de 24 mois

DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions



Travaux routiers



Tunnels



Lieux clos



Canalisations



Recyclage des déchets inertes



Chantiers urbains



Fonderies



Entretien des zones forestières

