


Riga _sospensione



Lampade da parete-soffitto e a sospensione con struttura in alluminio verniciato nei colori bianco opaco o grigio scuro, e diffusore in policarbonato satinato. La lampada a sospensione è adatta esclusivamente all'uso interno; la lampada da parete-soffitto ha un grado di protezione (IP54) che la rende adatta all'uso esterno ed interno.

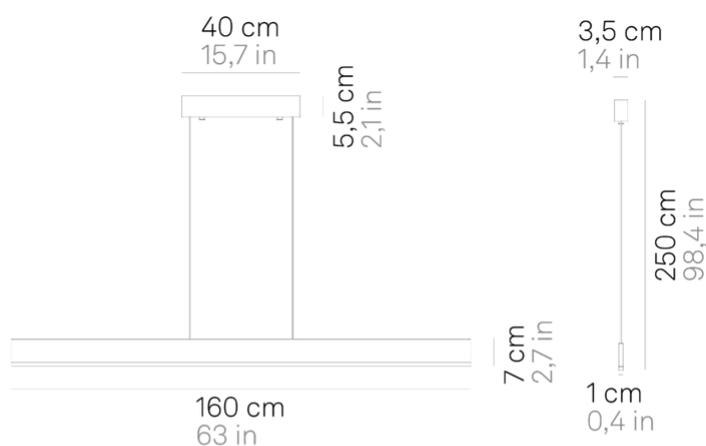

LED non sostituibile

dimmerabile

IP20

LD0102

Bianco Opaco B3



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, China

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso
- Italy www.zafferanoitalia.com

Riga _sospensione

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED non sostituibile
tipologia	SMD
potenza totale	560 W
potenza scheda LED	432 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	2510 lm
lumen LED	4134 lm
fascio luminoso	95°
CRI	> 90
classe energetica sorgente luminosa	F
dimmer	TRIAC
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	1
tensione di rete	220-240V
frequenza	50/60 Hz
input	220-240V
output	12 A

ACCESSORI
