
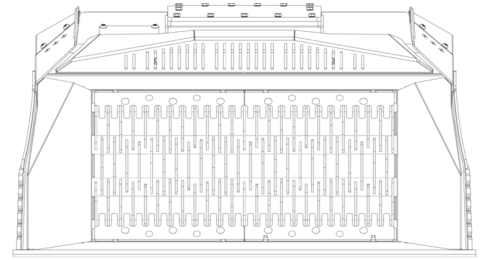


77,160 - 48,500	lb	الحفار المناسب
35,270 - 26,460	lb	Terna/Pala consigliata
5,291	lb	الحجم
2.16	cy	سعة التحميل
4,351 - 3,626	PSI	الضغط
42 - 32	gal/min	تدفق الزيت
92	in	الحجم أ
59	in	الحجم ب
49	in	الحجم ج

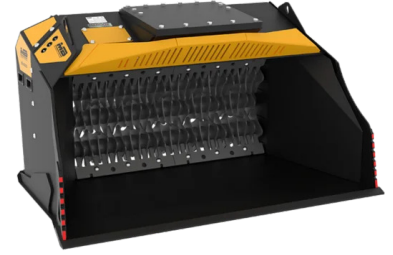

A

in 0.30



in 0.8

in 2.0

in 0.30

in 0.60

in 1.40

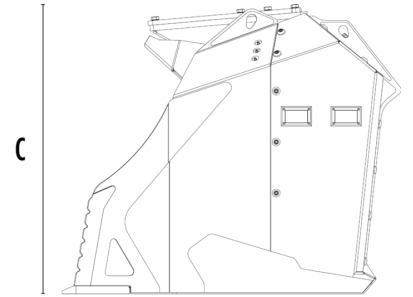

C

B

الملحقات الاختيارية

ضمان لمدة 24 شهرًا

مجالات التطبيق



الأنفاق



حفر للإزالة



مناجم



إعادة التدوير



الخضراء والزراعية صيانة المساحات



مخارج



القنوات



المسالك



أعمال الطرق



البيئات المغلقة



مواقع البناء في المدن

