



GODET CONCASSEUR BF90.3 S4



A

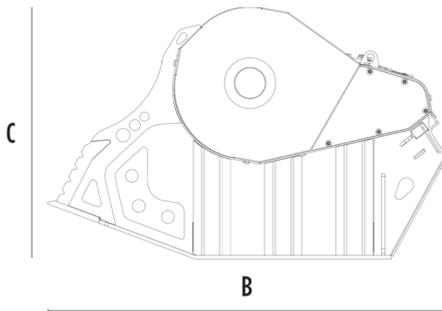

B

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Pelle hydraulique recommandée	tonne	21 - 32
Poids	tonne	3,5
Capacité de charge	m ³	0.9
Pression	bar	220 - 280
Contre-pression	bar	< 10
Débit d'huile*	l/min	180 - 220
Largeur de la bouche	mm	910
Hauteur de la bouche	mm	540
Dimension A	mm	1340
Dimension B	mm	2185
Dimension C	mm	1390

* La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandée.

OPTIONS

Brumisateur	Compteur
Électro aimant 24 V	

DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions



Travaux routiers



Carrières



Mines



Tunnels



Lieux clos



Canalisations



Recyclage des déchets inertes



Chantiers urbains



Fonderies



Entretien des zones forestières

