



ŁYŻKA KRUSZĄCA BF60.1 S4



A

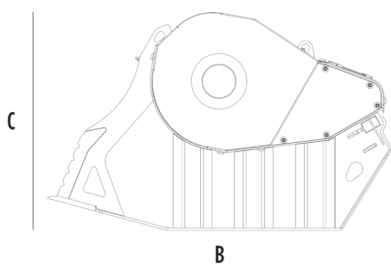

B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Zalecana koparka	ton	10 - 18
Waga	ton	1,65
Ładowność	m ³	0.55
Ciśnienie	bar	220 - 280
Ciśnienie na powrocie	bar	< 10
Przepływ oleju*	l/min	120 - 150
Szerokość otwarcia	mm	610
Wysokość otwarcia	mm	500
Wymiar A	mm	1000
Wymiar B	mm	1745
Wymiar C	mm	1100

* Wartość minimalnego przepływu hydraulicznego musi być osiągnięta w połączeniu z wymaganym ciśnieniem roboczym.

AKCESORIA OPCJONALNE

Ogranicznik zapylenia	Licznik godzin
Separator żelaza 24 V	

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Wyburzenia



Roboty drogowe



Tunele



Obszary zamknięte



Rurociągi i kanalizacje



Recykling odpadów



Miejskie place budowy



Odlewnie



Utrzymanie terenów leśnych

