



# ドラムカッター MB-R800



A

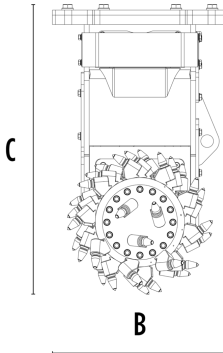

B

## 仕様



推奨油圧シヨベル	lb	22,050 - 48,500
質量	lb	2,205
切削幅	in	40
切削力	ft lb	25,003
1分あたりの回転数 (最小-最大)	rpm	60 - 80
出力トルク	Nm	10,000
I 使用油圧	PSI	4,351 - 5,076
背圧背圧	PSI	< 58
流量*	gal/min	53 - 79
ドラム外径	in	24
寸法 A	in	40
寸法 B	in	24
寸法 C	in	44

\* 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

## オプション製品

散水装置

交換可能なドラムセット

(ビット少なめ装備/ビット標準装備)

岩石用ビット・アスファルト用ビット

## 適用分野



解体工事



道路工事



トンネル



閉鎖空間



管路敷設



掘削・整地



市街地での工事



緑地・農地整備



水中での作業



切削

