


99,210 - 66,140	lb	الحفار المناسب
7,386	lb	الحجم
*3.14 - 2.62	cy	سعة التحميل
*4.58 - 3.14	cy	سعة التحميل مع مجموعة زيادة سعة الفحم
4,351 - 3,626	PSI	الضغط
66 - 61	gal/min	تدفق الزيت**
92	in	الحجم A
59	in	الحجم B
64	in	الحجم C

\* تختلف قيمة سعة التحميل بناءً على نوع المادة المعالجة.


\*\* يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب.




## طقم شفرات

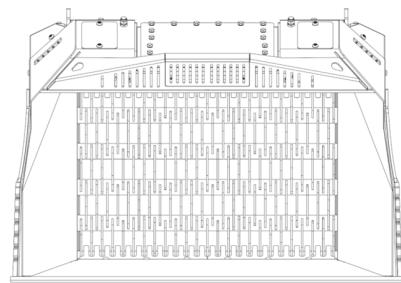

A



B



الشفرات في وضع مغلق \*



## الملحقات الاختيارية

طقم الغربله RQ20	طقم الغربله RQ8
طقم RM mixer kit	طقم الغربله RQ50
مجموعة الغربلة الدقيقة RE16	مجموعة الغربلة الدقيقة RE8
عدة سماد RC	عدة سماد RC

## مجالات التطبيق



حفر للإزالة



إعادة التدوير



القنوات



مناجم



محاجر

الخضرة والزراعة صيانة المساحات