



GODET CONCASSEUR BF70.2 S4



A

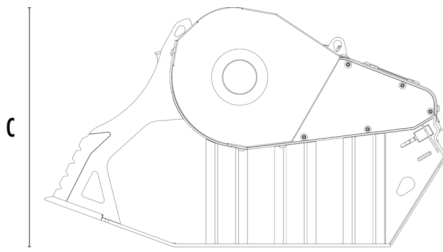

B

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



| | | |
|-------------------------------|---------|-----------------|
| Pelle hydraulique recommandée | lb | 35,270 - 55,120 |
| Poids | lb | 5,071 |
| Capacité de charge | cy | 0.85 |
| Pression | PSI | 3,191 - 4,061 |
| Contre-pression | PSI | < 145 |
| Débit d'huile* | gal/min | 40 - 58 |
| Largeur de la bouche | in | 29 |
| Hauteur de la bouche | in | 20 |
| Dimension A | in | 45 |
| Dimension B | in | 79 |
| Dimension C | in | 47 |

* La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandée.

OPTIONS

| | |
|---------------------|---------------------|
| Brumisateur | Compteur |
| Électro aimant 24 V | Garantie de 24 mois |

DOMAINES D'APPLICATION

