



ПРОСЕИВАЮЩИЙ КОВШ MB-LS220 S2

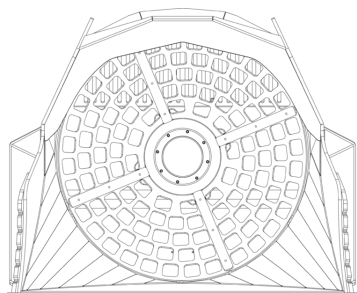

A

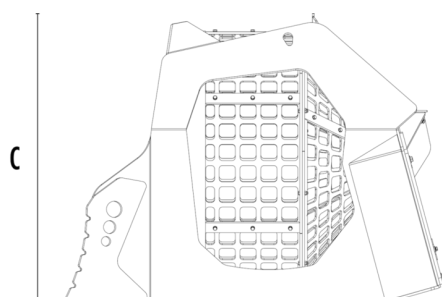

B



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рекомендуемый погрузчик*	фунт	33,100 - 55,120
Вес	фунт	6,173
Вместимость	cu	3.14
Давление	PSI	2,901 - 3,626
Обратное давление	PSI	< 290
Расход масла**	гал/мин	32 - 37
Диаметр корзины	in	63
Глубина корзины	in	48
Размер A	in	86
Размер B	in	93
Размер C	in	70

* Проверьте номинальную рабочую мощность.

** Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Счетчик моточасов

Гарантия 24 месяца

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Дорожные работы



Карьеры



Шахты



Туннели



Закрытые помещения



Переработка инертных материалов



Благоустройство зеленых зон и сельскохозяйственных земель