



BACKENBRECHERLÖFFEL MB-C50 S4

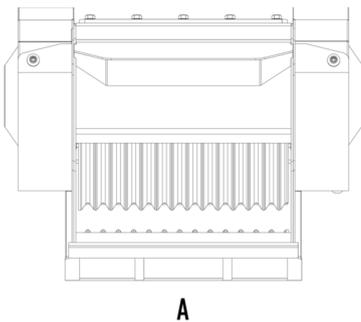

A

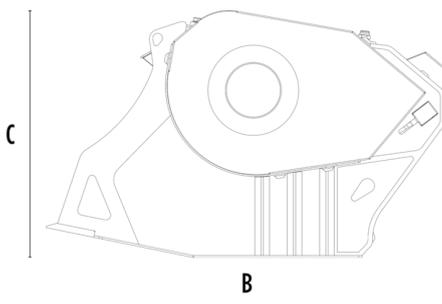

B

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Empfohlener Bagger

lb

14,330 - 22,050



Empfohlener Baggerlader

lb

17,640 - 19,840*

Gewicht

lb

1,653

Ladekapazität

cy

0.2

Gegendruck

PSI

2,901 - 3,626

Rückstaudruck

PSI

< 145

Öfluss**

gal/min

24 - 32

Öffnungsbreite

in

23

Öffnungshöhe

in

11

Abmessung A

in

39

Abmessung B

in

49

Abmessung C

in

30

* Nur für den hinteren Ausleger des Baggerladers.

** Der Mindestwert des hydraulischen Durchflusses muss in Verbindung mit dem erforderlichen Betriebsdruck erreicht werden.

ZUBEHÖR

Besprüheinheit

Stundenzähler

ANWENDUNGSBEREICHE



Abrisse



Strassenarbeiten



Tunnel



Geschlossene Umgebungen



Kanalisierung



Recycling



Städtische Baustellen



Pflege von Waldgebieten

