
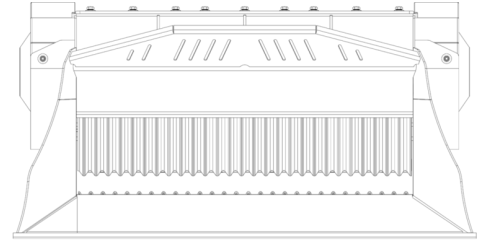


16 - 11	طن	الحفار المناسب
11 - 7	طن	*اللوادر ذات المحراث الخلفي / لودر
7 - 5	طن	انزلاقية التوجيه المناسبه*
1,45	طن	الحجم
0,35	م3	سعة التحميل
280 - 200	بار	الضغط
10 >	بار	الضغط الخلفي
200 - 110	لتر / دقيقة.	تدفق الزيت**
1180	مليمتر	عرض الفم
280	مليمتر	ارتفاع الفم
1630	مليمتر	الحجم أ
1300	مليمتر	الحجم ب
835	مليمتر	الحجم ج

\* تحقق من القدرة التشغيلية المقدرة

\*\* يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

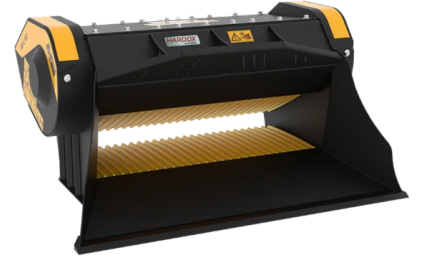

A


## الملحقات الاختيارية

عداد الساعة

البخاخ

ضمان لمدة 24 شهرًا

## مجالات التطبيق

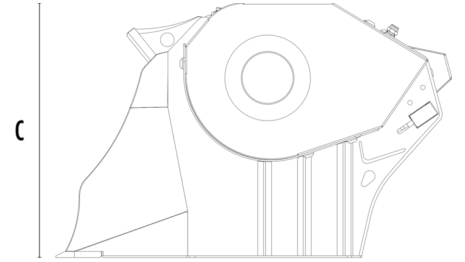

B

