



# CUCHARA CRIBADORA MB-S14 S4



A

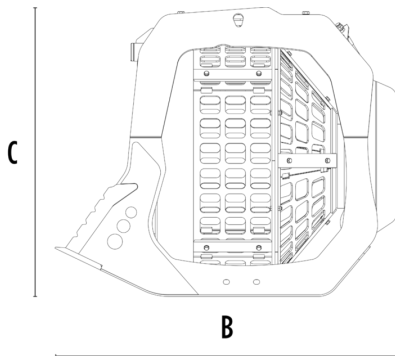

B



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Excavadora aconsejada	ton	9 - 20
Peso	ton	1,1
Capacidad de carga	m <sup>3</sup>	1,1
Presión	bar	150 - 200
Contrapresión	bar	< 20
Caudal de aceite*	l/min	60 - 80
Diámetro de la canasta	mm	1200
Profundidad de la canasta	mm	900
Dimensión A	mm	1400
Dimensión B	mm	1700
Dimensión C	mm	1440

\* El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

## ACCESORIOS OPCIONALES

Nebulizador

Contador de horas

Kit protección jaula

## ÁREAS DE APLICACIÓN



Demoliciones



Obras viales



Canteras



Minas



Galerías



Ambientes cerrados



Canalizaciones



Reciclaje de inertes



Excavaciones y desmontes



Obras urbanas



Fundiciones



Mantenimiento de áreas verdes y agrícolas



Mantenimiento de áreas forestales