



BACKENBRECHERLÖFFEL MB-C50 S4

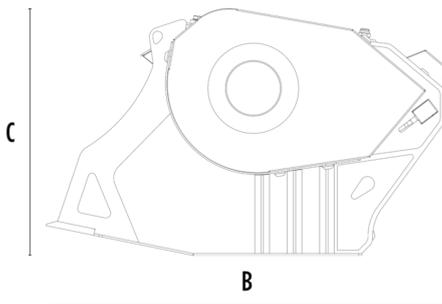

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

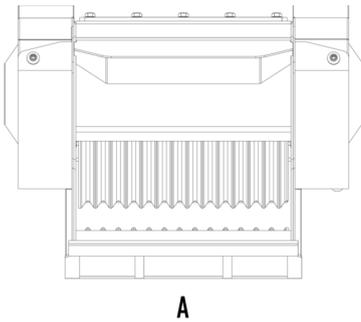

Empfohlener Bagger	lb	14,330 - 22,050
Empfohlener Baggerlader	lb	17,640 - 19,840*
Gewicht	lb	1,653
Ladekapazität	cy	0.20
Gegendruck	PSI	2,901 - 3,626
Rückstaudruck	PSI	< 145
Öfluss**	gal/min	24 - 32
Öffnungsbreite	in	23
Öffnungshöhe	in	11
Abmessung A	in	39
Abmessung B	in	49
Abmessung C	in	30

* Nur für den hinteren Ausleger des Baggerladers.

** Der Mindestwert des hydraulischen Durchflusses muss in Verbindung mit dem erforderlichen Betriebsdruck erreicht werden.

ZUBEHÖR

Besprüheinheit

Stundenzähler

24-monatige Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE



Abrisse



Strassenarbeiten



Tunnel



Geschlossene Umgebungen



Kanalisation



Recycling



Städtische Baustellen



Pflege von Waldgebieten

