



BALDE CRIVO MB-S10 S4



A

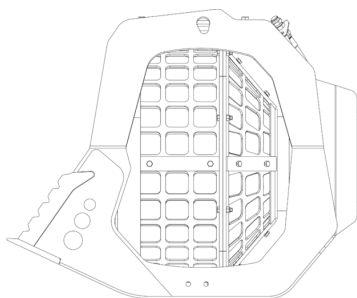

B

C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Escavadora recomendada

lb

13,230 - 19,840



Retroescavadora recomendada

lb

17,640 - 19,840*

Peso

lb

904

Capacidade de carga

cy

0.42

Pressão

PSI

1,885 - 2,176

Contrapressão

PSI

< 290

Fluxo de óleo**

gal/min

11 - 16

Diâmetro cesto

in

31

Profundidade cesto

in

22

Dimensão A

in

37

Dimensão B

in

48

Dimensão C

in

40

* Aplicável somente na lança traseira da retroescavadora.

** O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Horímetro

Kit gaiola de proteção

Garantia de 24 meses

ÁREAS DE APLICAÇÃO



Demolições



Obras rodoviárias



Túneis



Ambientes fechados



Canalizações



Reciclagem de inertes



Escavações e remoções



Estaleiros urbanos



Manutenção de áreas verdes e agrícolas



Manutenção de áreas florestais

