



# BALDE CRIVO MB-S10 S4



A

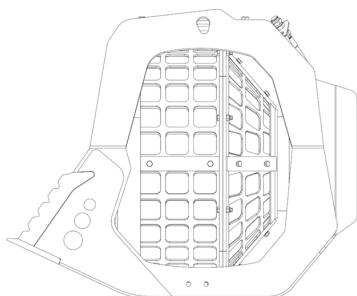

B

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Escavadora recomendada	lb	13,230 - 19,840
Retroescavadora recomendada	lb	17,640 - 19,840*
Peso	lb	904
Capacidade de carga	cy	0.42
Pressão	PSI	1,885 - 2,176
Contrapressão	PSI	< 290
Fluxo de óleo**	gal/min	11 - 16
Diâmetro cesto	in	31
Profundidade cesto	in	22
Dimensão A	in	37
Dimensão B	in	48
Dimensão C	in	40

\* Aplicável somente no braço traseiro da retroescavadora.

\*\* O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Horímetro

Kit gaiola de proteção

## ÁREAS DE APLICAÇÃO



Demolições



Obras rodoviárias



Túneis



Ambientes fechados



Canalizações



Reciclagem de inertes



Escavações e remoções



Estaleiros urbanos



Manutenção de áreas verdes e agrícolas



Manutenção de áreas florestais

