



DRTICÍ LŽÍCE BF150.10



A

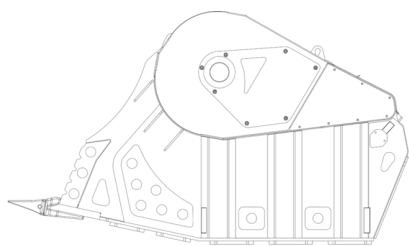

B

TECHNICKÉ VLASTNOSTI



| | | |
|------------------------|---------|-------------------|
| Doporučené rypadlo | lb | 154,320 - 220,460 |
| Hmotnost | lb | 25,353 |
| Kapacita | cy | 3.00 |
| Tlak | PSI | 3,336 - 4,061 |
| Zpětný tlak | PSI | < 145 |
| Průtok oleje* | gal/min | 100 - 114 |
| Šířka vstupního otvoru | in | 57 |
| Výška vstupního otvoru | in | 28 |
| Rozměr A | in | 84 |
| Rozměr B | in | 142 |
| Rozměr C | in | 85 |

* Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

VOLITELNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Počítáč hodin

Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ



Silniční práce



Lomy



Doly



Kanalizace

