



# PINZA SELECCIONADORA MB-G900 S4

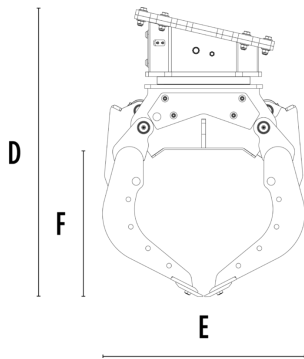

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

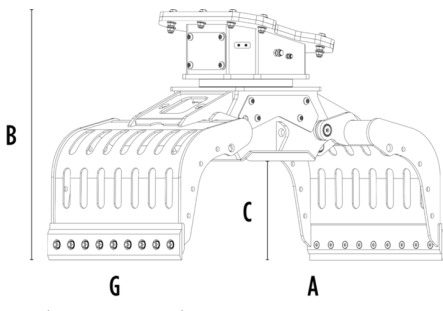

Excavadora aconsejada	lb	26,460 - 39,680
Peso	lb	1,72
Capacidad (garras cerradas)	cy	0.56
Rotación	Degree	360°
Presión del aceite (rotación)	PSI	2,321 - 3,191
Caudal de aceite (rotación)	gal/min	4 - 9
Presión de aceite máxima (apertura - cierre)	PSI	4,351 - 5,076
Caudal de aceite máximo (apertura - cierre)	gal/min	16 - 18
Dimensión A	in	73
Dimensión B	in	48
Dimensión C	in	21
Dimensión D	in	56
Dimensión E	in	39
Dimensión F	in	29
Dimensión G	in	37

## ACCESORIOS OPCIONALES

Kit cuchillas multifunción	Kit de cobertura para contención de garras
Kit placas laterales dentadas	Kit para mejorar el agarre interno de las garras
Kit de elevación basculante con perfiles de goma	Kit multiplicador de fuerza de rotación
Kit eléctrico (para funcionalidad dos tubos) 12 V	Remote power control system
Garantía de 24 meses	

## ÁREAS DE APLICACIÓN



Demoliciones



Obras viales



Canteras



Minas



Galerías



Ambientes cerrados



Canalizaciones



Obras urbanas



Mantenimiento de áreas verdes y agrícolas



Mantenimiento de áreas forestales