



FORGÓ MARÓFEJ MB-R800



A

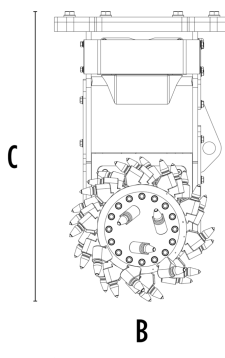

B

C

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Ajánlott Kotrógép	tonna	10 - 22
Súly	tonna	1
Nyomás	bar	300 - 350
Ellennyomás	bar	< 4
Olaj áramlási sebesség*	l/perc	200 - 300
Marási szélesség	mm	1015
Vágóerő	N	33900
Sebesség/Min. (minimális - maximális)	rpm	60 - 80
Kimeneti nyomaték	Nm	10000
Dob átmérője	mm	600
A dimenzió	mm	1015
B dimenzió	mm	600
C dimenzió	mm	1120

* A minimális hidraulikus áramlási sebességet a szükséges üzemi nyomással együtt kell elérni.

KIEGÉSZÍTŐK

Porlasztókészülék	Cserélhető dobfelszerelés (low-set/full-set)
Szikla vagy aszfalt tüske készlet	24 hónap Garancia

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



Bontások



Útmunkák



Alagútak



Zárt Környezetek



Mélyépítés



Ásatások és földmunkák



Városi építkezések



A zöld és mezőgazdasági területek fenntartása



Vízben történő munkák



Profilozás

