
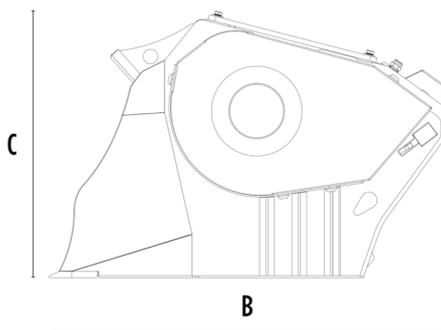


BACKENBRECHERLÖFFEL MB-L120 S2

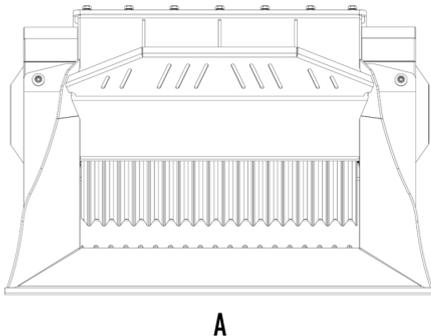

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	Empfohlener Bagger	t	7,5 - 12
	Empfohlener Baggerlader/Lader*	t	5 - 9
	Empfohlener Minilader*	t	3 - 6
	Gewicht	t	0,95
	Ladekapazität	m ³	0,19
	Gegendruck	bar	200 - 250
	Rückstaudruck	bar	< 10
	Ölfluss**	l/min	95 - 120
	Öffnungsbreite	mm	790
	Öffnungshöhe	mm	250
	Abmessung A	mm	1230
	Abmessung B	mm	1230
	Abmessung C	mm	800

* Siehe gesetzliche Vorschriften für das Laden und Kippen UNI ISO 14397 - 1:2008.

** Der Mindestwert des hydraulischen Durchflusses muss in Verbindung mit dem erforderlichen Betriebsdruck erreicht werden.

ZUBEHÖR

Besprüheinheit Stundenzähler

24-monatige Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE



Abrisse



Strassenarbeiten



Recycling



Städtische Baustellen