



TŘÍDICÍ KOŠ MB-S14 S4



A

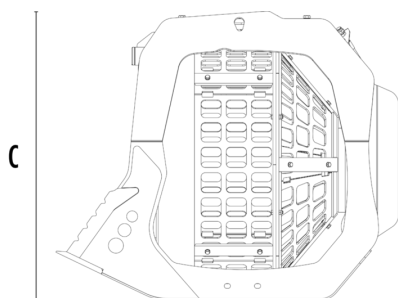

B



TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Doporučené rypadlo	tun	9 - 20
Hmotnost	tun	1,1
Kapacita	m ³	1,10
Tlak	bar	150 - 200
Zpětný tlak	bar	< 20
Průtok oleje*	l/min	60 - 80
Průměr koše	mm	1200
Hloubka koše	mm	900
Rozměr A	mm	1400
Rozměr B	mm	1700
Rozměr C	mm	1440

* Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

VOLITELNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Skrápění proti prachu	Počítač hodin
Sada na ochranu koše	Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ



Demolice



Silniční práce



Lomy



Doly



Tunely



Uzavřená prostředí



Kanalizace



Recyklace



Výkopové a zemní práce



Městská staveniště



Slévárny



Údržba zeleně a zemědělských ploch



Údržba lesních ploch