



BALDE CRIVO MB-S18 S4



A

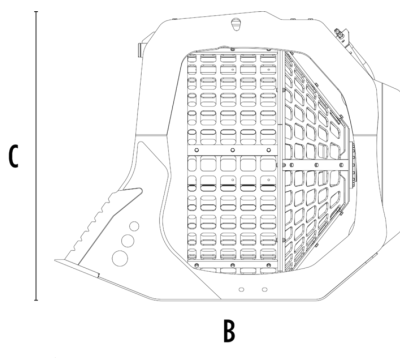

B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Escavadora recomendada	ton	20 - 35
Peso	ton	2
Capacidade de carga	m ³	2,40
Pressão	bar	200 - 250
Contrapressão	bar	< 20
Fluxo de óleo*	l/min	120 - 140
Diâmetro cesto	mm	1600
Profundidade cesto	mm	1225
Dimensão A	mm	1840
Dimensão B	mm	2260
Dimensão C	mm	1870

* O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Nebulizador	Horímetro
Kit gaiola de proteção	Garantia de 24 meses

ÁREAS DE APLICAÇÃO



Demolições



Obras rodoviárias



Pedreiras



Minas



Túneis



Ambientes fechados



Canalizações



Reciclagem de inertes



Escavações e remoções



Estaleiros urbanos



Fundições



Manutenção de áreas verdes e agrícolas



Manutenção de áreas florestais



Obras na água

