

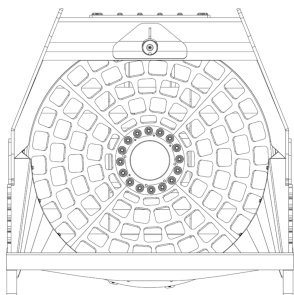


# BALDE CRIVO MB-S23



A

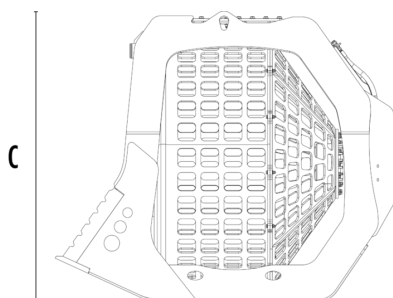

B



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Escavadora recomendada	ton	35 - 50
Peso	ton	3,66
Capacidade de carga	m <sup>3</sup>	3,75
Pressão	bar	320 - 350
Contrapressão	bar	< 5
Fluxo de óleo*	l/min	160 - 180
Diâmetro cesto	mm	1970
Profundidade cesto	mm	1490
Dimensão A	mm	2320
Dimensão B	mm	2840
Dimensão C	mm	2350

\* O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Nebulizador

Horímetro

Garantia de 24 meses

## ÁREAS DE APLICAÇÃO



Demolições



Obras rodoviárias



Pedreiras



Minas



Canalizações



Reciclagem de inertes



Escavações e remoções



Fundações



Obras na água